


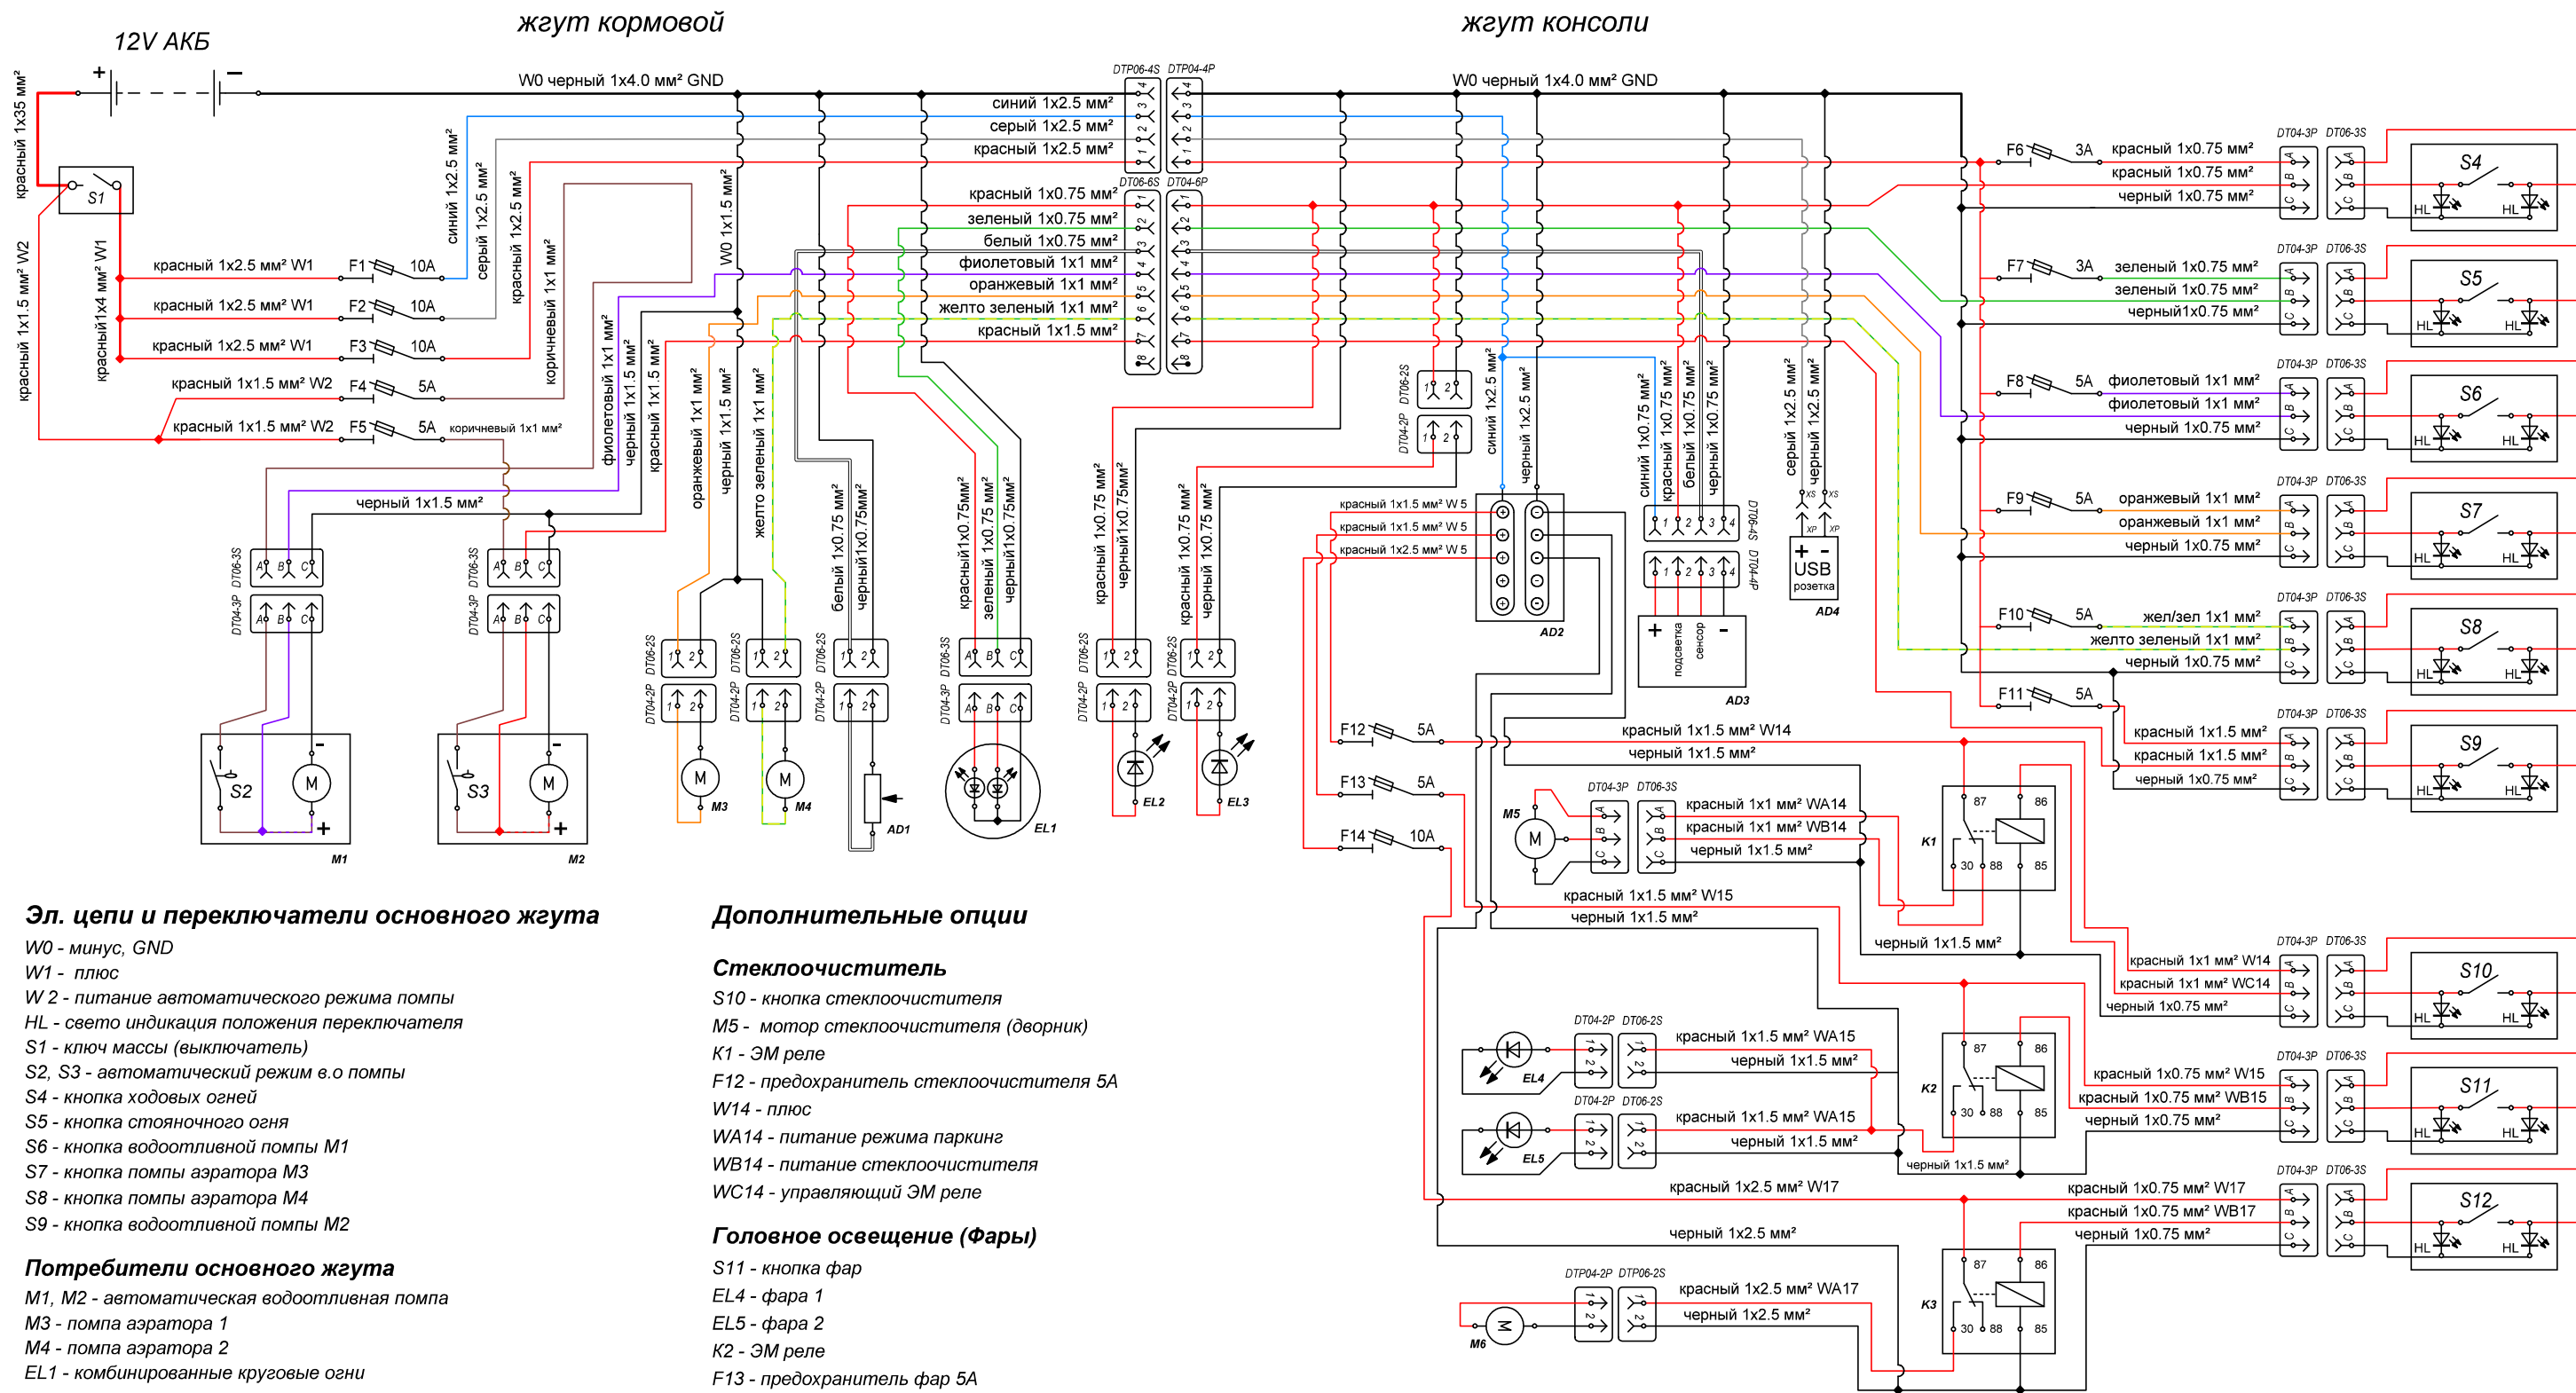

Эл. цепи и переключатели основного жгута

W0 - минус, GND
W1 - плюс
W2 - питание автоматического режима помпы
HL - свето индикация положения переключателя
S1 - ключ массы (выключатель)
S2, S3 - автоматический режим в.о помпы
S4 - кнопка ходовых огней
S5 - кнопка стояночного огня
S6 - кнопка водоотливной помпы M1
S7 - кнопка помпы азратора M3
S8 - кнопка помпы азратора M4
S9 - кнопка водоотливной помпы M2

Потребители основного жгута

M1, M2 - автоматическая водоотливная помпа
M3 - помпа азратора 1
M4 - помпа азратора 2
EL1 - комбинированные круговые огни
EL2 - лампа ходового огня (правый борт)
EL3 - лампа ходового огня (левый борт)
AD1 - датчик уровня топлива
AD2 - шина дополнительного питания
AD3 - указатель уровня топлива
AD4 - USB розетка

Предохранители основного жгута

F1 - предохранитель шины дополнительного питания 10А
F2 - предохранитель USB розетки или прикуривателя 10А
F3 - предохранитель питания кнопок 10А
F4, F5 - предохранитель автоматического режима в.о помпы 5А
F6 - предохранитель ламп ходовых навигационных огней 3А
F7 - предохранитель лампы стояночного огня 3А
F8, F11 - предохранитель водоотливной помпы 5А
F9 - предохранитель помпы азратора M3 5А
F10 - предохранитель помпы азратора M4 5А

Дополнительные опции

Стеклоочиститель

S10 - кнопка стеклоочистителя
M5 - мотор стеклоочистителя (дворник)
K1 - ЭМ реле
F12 - предохранитель стеклоочистителя 5А
W14 - плюс
WA14 - питание режима паркинга
WB14 - питание стеклоочистителя
WC14 - управляющий ЭМ реле

Головное освещение (Фары)

S11 - кнопка фар
EL4 - фара 1
EL5 - фара 2
K2 - ЭМ реле
F13 - предохранитель фар 5А

Помывочный комплект

S12 - кнопка помывочной помпы
M6 - помывочная помпа
K3 - ЭМ реле
F14 - предохранитель помпы 10А

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.

Схема электрическая, принципиальная для моделей: FISHPRO X5	
жгут консоли жгут кормы жгуты доп. опций	Дата 27/07/2026 Формат A3
Схема может быть изменена без предварительного уведомления. В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.	